



Dostępne kolory

CMP250102
Gaggenau Anthracite
Szerokość 60 cm

CMP250112
Gaggenau Metalik
Szerokość 60 cm

CMP250132
Gaggenau Silver
Szerokość 60 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x śruby montażowe.
1 x łyżeczka do odmierzania.
1 x paski testowe do bad.tward.wody.
1 x izolowany poj. na mleko.
1 x wężyk łączący.
1 x rurka do mleka.

CMP250102

Automatyczny ekspres do kawy z serii 200

Gaggenau Anthracite

Szerokość 60 cm

Panel sterowania na górze

Drzwi bez uchwytu / amortyzowany system zamykania drzwi
Stałe podgrzewanie, co oznacza brak czasu oczekiwania i utrzymywanie stałej temperatury parzenia
Technika parzenia kawy „aroma brewing” dla pełnego aromatu
Single portion cleaning
Dotykowy wyświetlacz TFT
Urządzenie bez panelu kontrolnego z wbudowanym modulem sterującym
Obsługa jednym przyciskiem
Funkcje personalizacji
7 ustawień oświetlenia
Elektroniczna kontrola poziomu - mleka, wody oraz kawy

Typ napoju

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Coffee / 2 x Coffee.
Americano / 2 x Americano.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Piana mleczna / 2 x Piana mleczna.
Gorące mleko/ 2 x Gorące mleko.
Gorąca woda / 2 x Gorąca woda.

Obsługa

Drzwi z amortyzowanym systemem zamykania
Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu
8 rodzajów napoju może być ustawiona i zapisana
4 stopnie ustawienia wielkości napoju, możliwość dopasowania do wielkości filiżanki
8 poziomów mocy kawy od bardzo łagodnych po bardzo mocne.
kawy: 3-stopniowa.
Hot water: 10 grades.
Bezstopniowa regulacja stopnia mielenia.
Regulowana wysokość dysz od 7 - 15 cm
Łatwy dostęp do wody, mleka i kawy
pojemniki umieszczone za drzwiami.

Wyposażenie

Młynek ceramiczny
Oddzielny pojemnik na kawę mieloną
Ciśnieniowy system pompowania 19 bar
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla zwiększenia mocy 1 napoju
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla dwóch napojów
Dispenser ze zintegrowanym systemem mleka
Izolowany pojemnik na mleko ze stali nierdzewnej o pojemności 0.5 litra.
Zintegrowane oświetlenie LED
Wymienny pojemnik na kawę z pokrywą zabezpieczającą aromat o pojemności 500 g pozwala na szybką wymianę i używanie różnych rodzajów kawy.
Automatyczna regulacja ilości mielonej kawy
Wymowany pojemnik na wodę 2.4 l
Elektroniczny wskaźnik wymiany filtra wody
Elektroniczna kontrola poziomu zapełnienia pojemnika na skropliny i resztki kawy

Cechy

Typ budowy

Do zabudowy

Dysza do spieniania mleka

Nie

Wyświetlacz

Nie

System ochrony przed zalaniem

Nie

Regulacja ilości kawy

Wszystkie filiżanki

Wymiary urządzenia

455 x 590 x 426

Wymiary zapakowanego urządzenia

(WxSxG) (mm)

540 x 475 x 670

Wymagana przestrzeń instalacyjna

(WxSxG)

449 x 558 x 356

Kod EAN

4242006278915

Moc przyłączeniowa

1600

Natężenie (A)

10

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

50/60

Rodzaj wtyczki

Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Właściwości poboru i połączenia

Utworzono 2021-11-04

Strona 1

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) za pośrednictwem połączenia kablowego LAN (zalecane) lub bezprzewodowego przez Wi-Fi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Czyszczenie

System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu/wyłączeniu urządzenia

Automatyczne czyszczenie parą systemu mleka po każdym napoju.

Automatyczny program do czyszczenia i odkamieniania

Program oczyszczania przygotowujący urządzenie do transportu lub dłuższego nie używania

Funkcja oczyszczania młynka z resztek kawy przy zmianie pojemnika

Wymowana jednostka zaparzania

Pojemnik na skropliny i fusy nadaje się do mycia w zmywarce

Jednostka spieniąca mleko nadaje się do mycia w zmywarce

Wskazówki projektowe

Idealna wysokość montażu 95 cm do 145 cm

Konieczna jest 5 mm przerwa między drzwiczkami urządzenia i frontem mebli.

Grubość frontu urządzenia 21 mm

Podczas instalacji w rogu jest wymagany luz boczny.

Kąt otwarcia drzwi 110 ° (ustawienie domyślne) - odległość od ściany

powinna wynosić co najmniej 350 mm.

Kąt otwarcia drzwi do 155 ° - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 650 mm.

Kąt otwarcia około 92 ° - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 100 mm (Service Parts nr 00.636.455-cia).

Instalacja bezpośrednio nad szufladą grzewczą wysokości 14 cm w standardowej wnęce 59 cm

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 1.60 kW.

Kabel przyłączeniowy 1,5 m z wtyczką Zaplanuj kabel LAN.

Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.


Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.

Czas czuwania / wyświetlania 30 min.


Czas automatycznego czuwania / sieć 30 min.

Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

CMP250102
Automatyczny ekspres do kawy z serii
200
Gaggenau Anthracite
Szerokość 60 cm
Panel sterowania na górze
Utworzono 2021-11-04
Strona 2

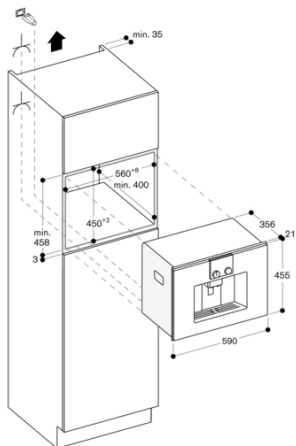

Zabudowa narożna z lewej

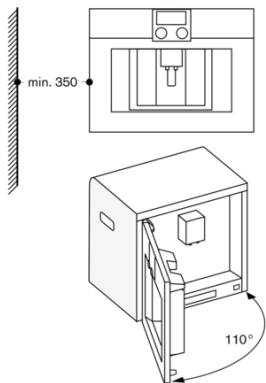

W przypadku zastosowania 92° ogranicznika kąta otwarcia (część zamienna nr 00636455), minimalny odstęp od ściany wynosi tylko 100 mm.